3.2.2. Intervenções Necessárias

- Remoção de todo o sistema de acionamento
- Instalação de painel de comando com inversor de frequência
- Instalação de motor elétrico trifásico 12,5 CV
- Instalação de redutor planetário
- Instalação de acoplamento de corrente entre redutor e eixo da polia volante
- Instalação de chave de emergência
- Instalação de gerador de energia de emergência

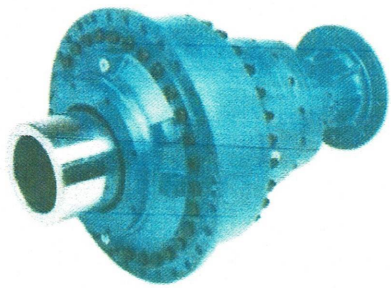


Figura 5 - Redutor Planetário



Figura 4 - Inversor de Frequência

3.3. TORRES

3.3.1. Problemas Identificados

Engº Indl. Mecânico
Elí João Venturini
CREA/RS 083150D
CPF 28226402034

- Descascamento da pintura
- Corrosão da estrutura
- Roldanas de contenção (faltando em alguns rodízios com suporte)
- Ausência de escada e plataforma de serviço

