DETALHE CORTE A'A POÇOS DE VISITA:

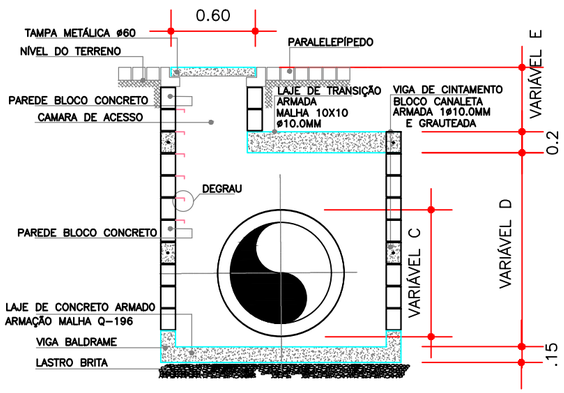


TABELA MEDIDAS POÇOS DE VISITA PROJETO 01

NOME	VARIÁVEL C (mm)	VARIÁVEL D (m)	VARIÁVEL E (m)
PV1	1000	1.70	0.40
PV2	1000/1500	2.00	0.60
PV3	1500	2.00	0.60
PV4	1500	2.00	0.50
PV5	1500	2.00	1.00
PV6	1500	2.00	0.50
PV7	1500	2.00	0.50
PV8	1500	2.00	0.50
PV9	1500	2.00	0.50

TABELA MEDIDAS POÇOS DE VISITA PROJETO 01

NOME	VARIÁVEL C (mm)	VARIÁVEL D (m)	VARIÁVEL E (m)
PV10	1000	1.70	0.30
PV11	1000	1.70	0.30

*MEDIDAS NÃO CONSIDERAM ALTURAS DAS LAJES

LEGENDA:
- VARIÁVEL C – DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO QUE ENTRA E SAI NO PV;
- VARIÁVEL D – ALTURA DA BASE DO POÇO DE VISITA SEM A VIGA DE CINTAMENTO;
- VARIÁVEL E – ALTURA DA CÂMARA DE ACESSO (CHAMINÉ);

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE REFERENTE A ARMAÇÃO DAS ESTRUTURAS:
- Laje de concreto no fundo dos poços e caixas: armar com malha Q–196;
- Viga baldrame 15x30 cm: armar com 4 ø8.0mm, estribo ø5.0mm c/ 15. Utilizar cobrimento de 3,0cm;
- Viga cinta: intermediária e superior gruatear bloco canaleta com ferragem de 10.0mm disposto na horizontal, contornando toda a es
- Em cada extremidade dos poços e caixas grautear amarração de 03 furos do bloco com ferro 10.0mm disposto na vertical;
- Lajes de transição e lajes de COBERTURA: armar com malha 10x10 de ferro 10.0mm;

DETALHE CORTE A'A CAIXAS ENTERRADAS:

TABELA MEDIDAS CAIXAS – PROJETO 01

NOME	VARIÁVEL C (mm)	VARIÁVEL D (m)
CX1	1500	200
CX2	1500	200
CX3	1500	200
CX4	1500	200
CX5	1500	200
CX6	1500	200
CX7	1500	200

TABELA MEDIDAS CAIXAS – PROJETO 02

NOME	VARIÁVEL C (mm)	VARIÁVEL D (m)
CX8	1000	180
CX9	1000	180

*MEDIDAS NÃO CONSIDERAM ALTURAS DAS LAJES

LEGENDA:
- VARIÁVEL C – DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO QUE ENTRA E SAI NO PV;
- VARIÁVEL D – ALTURA DA BASE DO POÇO DE VISITA SEM A VIGA DE CINTAMENTO;

DETALHE PLANTA BAIXA POÇOS DE VISITA E CAIXAS:

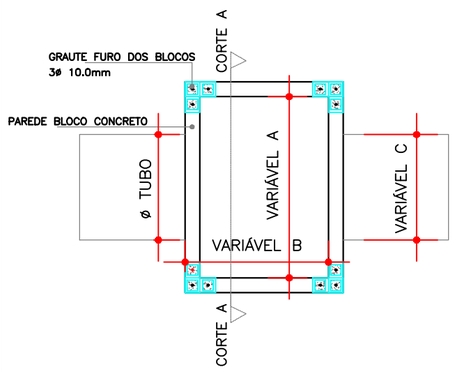


TABELA MEDIDAS POÇOS DE VISITA – PROJETO 01

NOME	VARIÁVEL A (m)	VARIÁVEL B (m)
PV1	2.00	1.50
PV2	2.00	4.50
PV3	2.00	1.50
PV4	2.00	1.50
PV5	2.00	2.00
PV6	2.00	1.50
PV7	2.00	1.50
PV8	2.00	1.50
PV9	2.00	1.50

TABELA MEDIDAS POÇOS DE VISITA – PROJETO 02

NOME	VARIÁVEL A (m)	VARIÁVEL B (m)
PV10	2.00	1.50
PV11	2.00	1.50

*MEDIDAS NÃO CONSIDERAM ALTURAS DAS LAJES

TABELA MEDIDAS CAIXAS – PROJETO 01

NOME	VARIÁVEL A (m)	VARIÁVEL B (m)
CX1	2.00	1.50
CX2	2.00	1.50
CX3	2.00	1.50
CX4	2.00	1.50
CX5	2.00	1.50
CX6	2.00	1.50
CX7	2.00	1.50

TABELA MEDIDAS CAIXAS – PROJETO 02

NOME	VARIÁVEL A (m)	VARIÁVEL B (m)
CX8	2.00	1.50
CX9	2.00	1.50

*MEDIDAS NÃO CONSIDERAM ALTURAS DAS LAJES

LEGENDA:
- VARIÁVEL A – BASE DO POÇO DE VISITA OU CAIXA, QUE CHEGA/ SAÍ A TUBULAÇÃO;
- VARIÁVEL D – OUTRA DIMENÇÃO DO POÇO DE VISITA OU CAIXA;
- VARIÁVEL C – DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO QUE ENTRA E SAI NO POÇO DE VISITA E CAIXA;

PROJETO DE DRENAGEM URBANA

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
Data: 11/11/2025 12:18:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENG. CIVIL GABRIELA GRÜTZMACHER MACHADO
CREA RS 215 695

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE DONA FRNACISCA

PROJETO
DETALHE POÇOS DE VISITA E CAIXAS

ENDEREÇO:
Dona Francisca/ RS

Tel: 55- 980404553
e-mail: gabriela.gamaengenharia@gmail.com

DESENHO
Gabriela

DATA
10.11.2025

ESCALA
1/50

PRANCHA
03/04

GAMA ENGENHARIA

QUALQUER REPRODUÇÃO, UTILIZAÇÃO OU INFORMAÇÃO A TERCEIROS SEM A PREVIA AUTORIZAÇÃO SERA PUNIDA CONFORME LEI FEDERAL.