3.1.2. Intervenções Necessárias

- Substituição das telhas de cobertura
- Identificação e correção dos pontos de oxidação
- Repintura com fundo anticorrosivo e esmalte industrial de acabamento
- Desmontagem das polias e rodízios
- Lixação da pintura antiga
- Identificação e correção dos pontos de oxidação
- Repintura com fundo anticorrosivo e esmalte industrial de acabamento
- Substituição dos rolamentos e retentores
- Substituição de eixos, porcas, parafusos
- Substituição do revestimento das roldanas e polias

- Eliminação do sistema de contrapeso

3.2. ACIONAMENTO

3.2.1. Problemas Identificados

- Sistema de acionamento, motriz e controle, com tecnologia do século passado, ruidoso e de baixa eficiência.

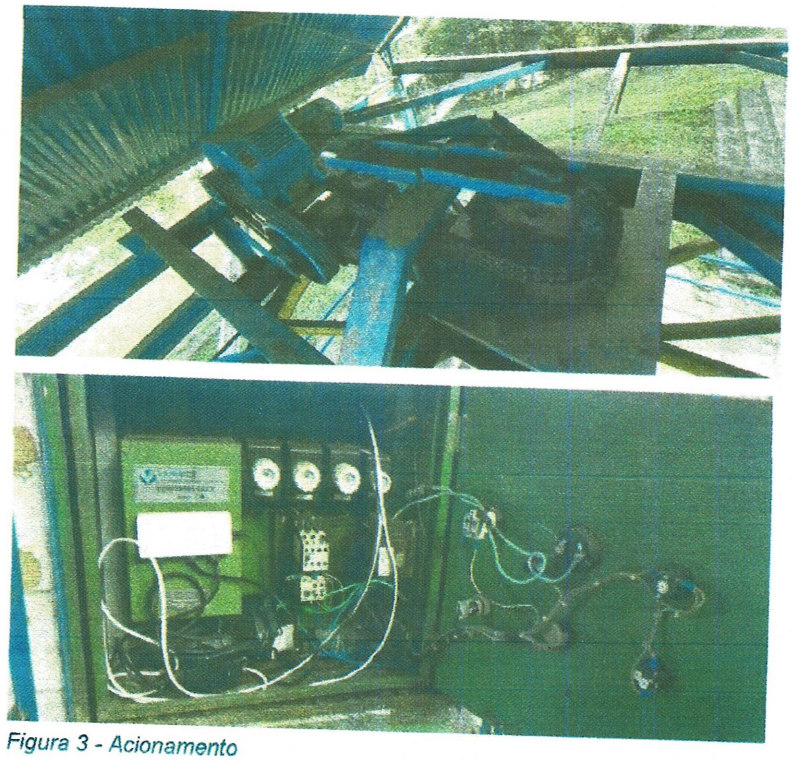


Figura 3 - Acionamento

Engº Indl. Mecânico
Elí João Venturini
CREA/RS 083150D
CPF 282264020/34